


松本圏域と松本市の感染者の推移（7月1日以降）

市長記者会見資料


令和3年10月28日

保健予防課

松本市は、10月28日現在
松本圏域は、10月27日現在の数字

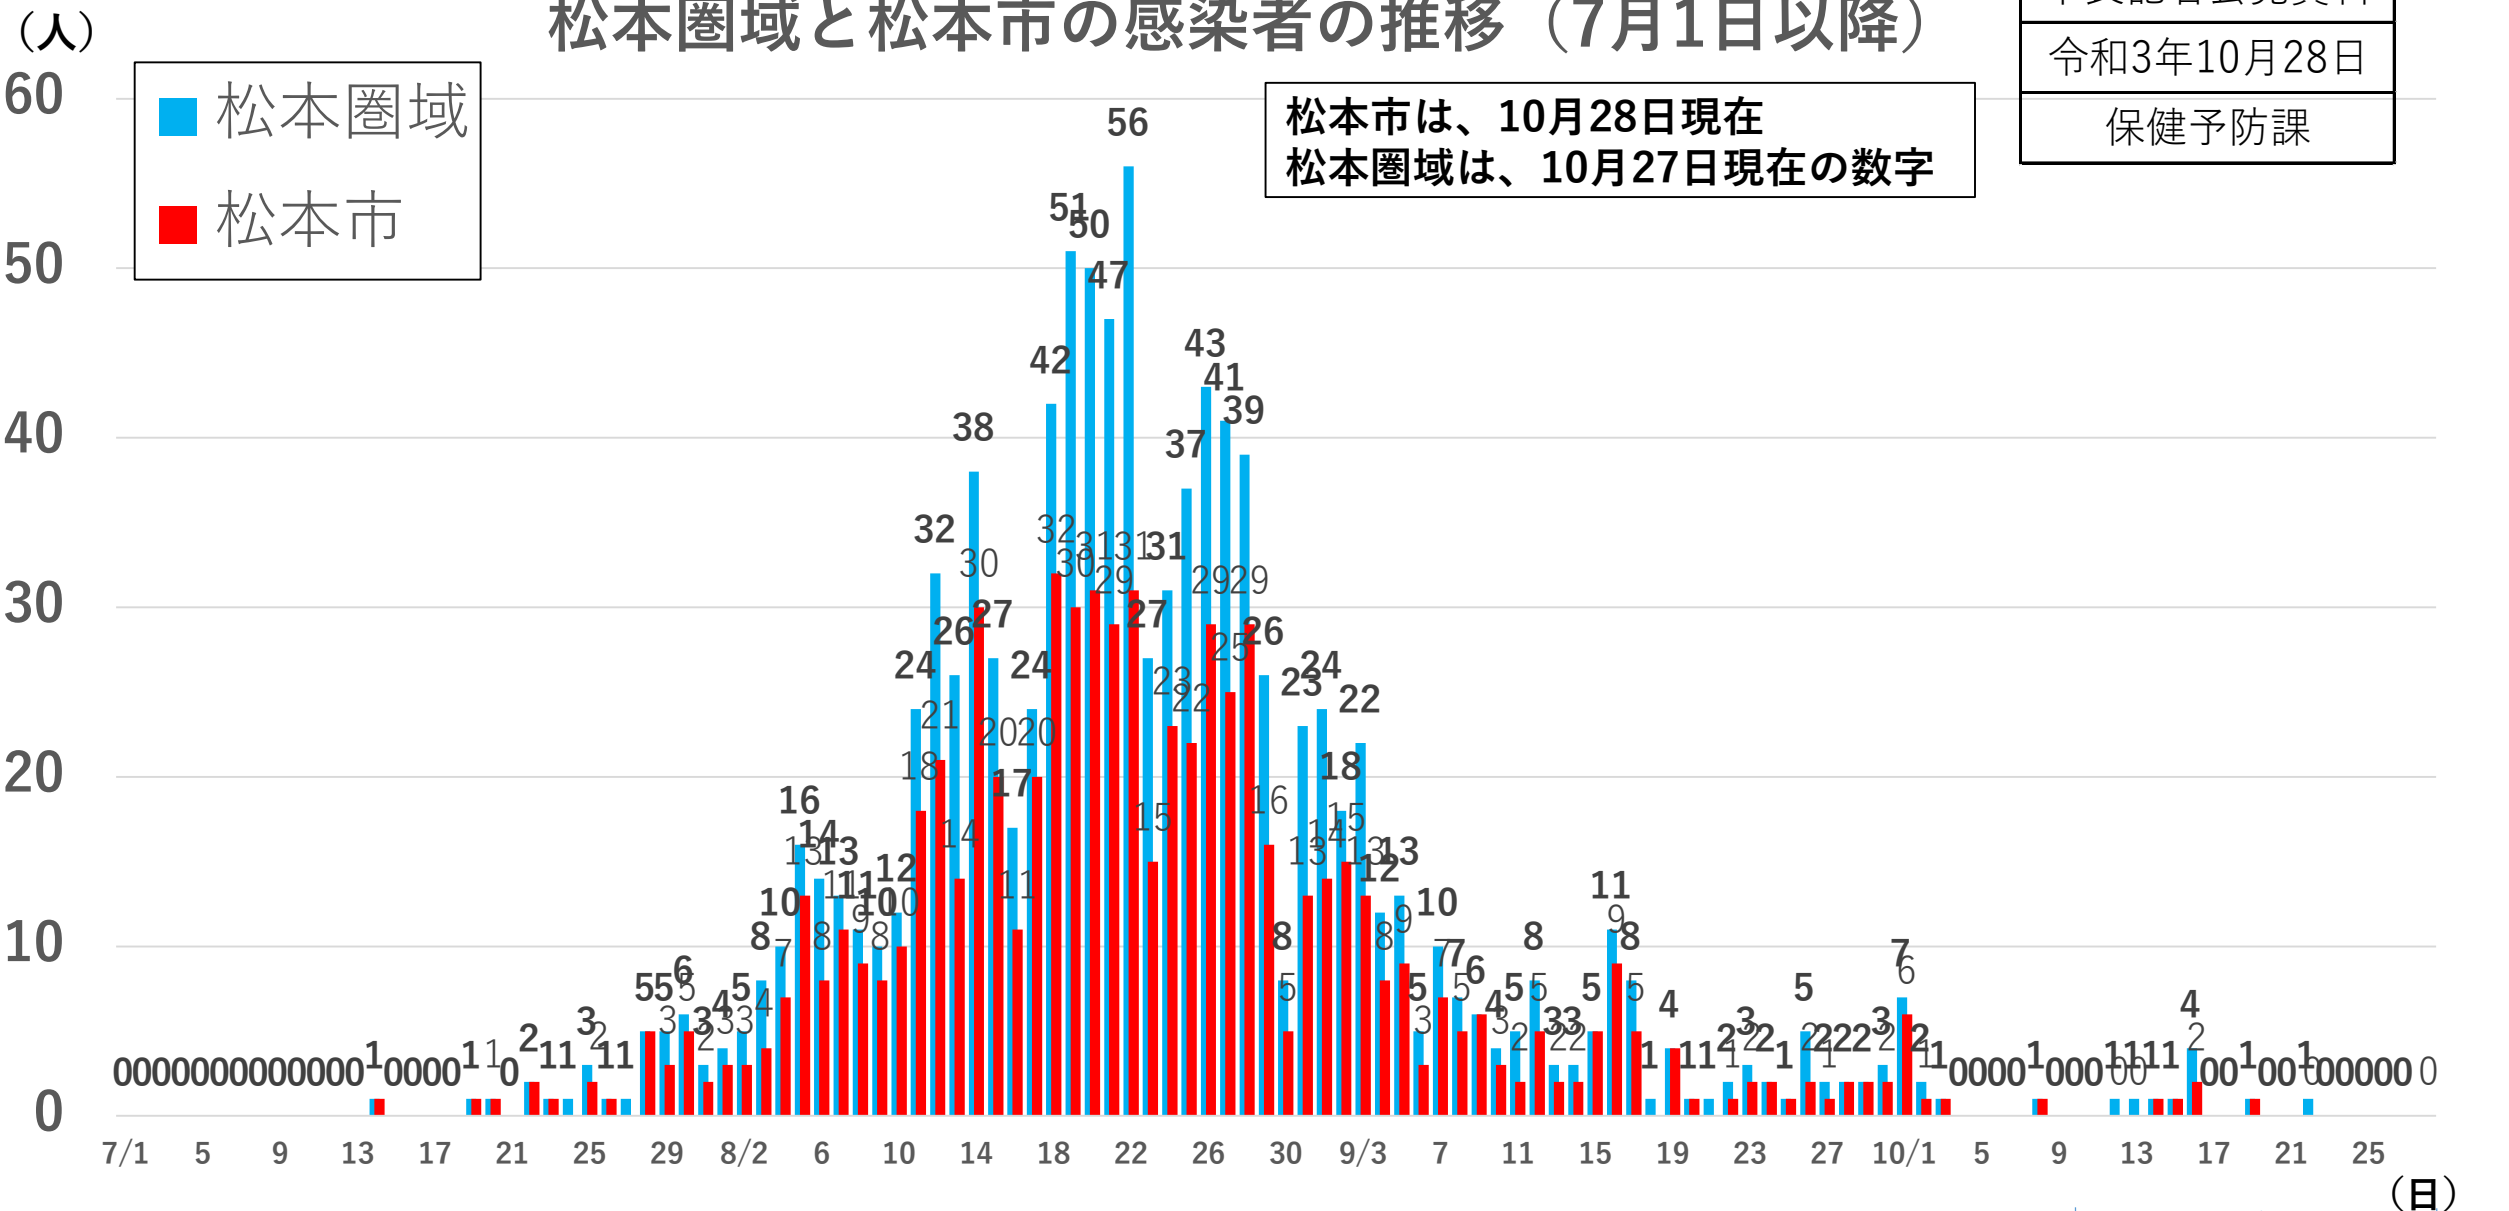

松本市10万人当たりの新規陽性数

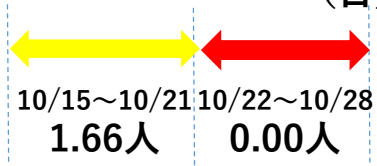


松本市のワクチン接種状況

市長記者会見資料


3 . 1 0 . 2 8

健康づくり課

接種率（2回完了）

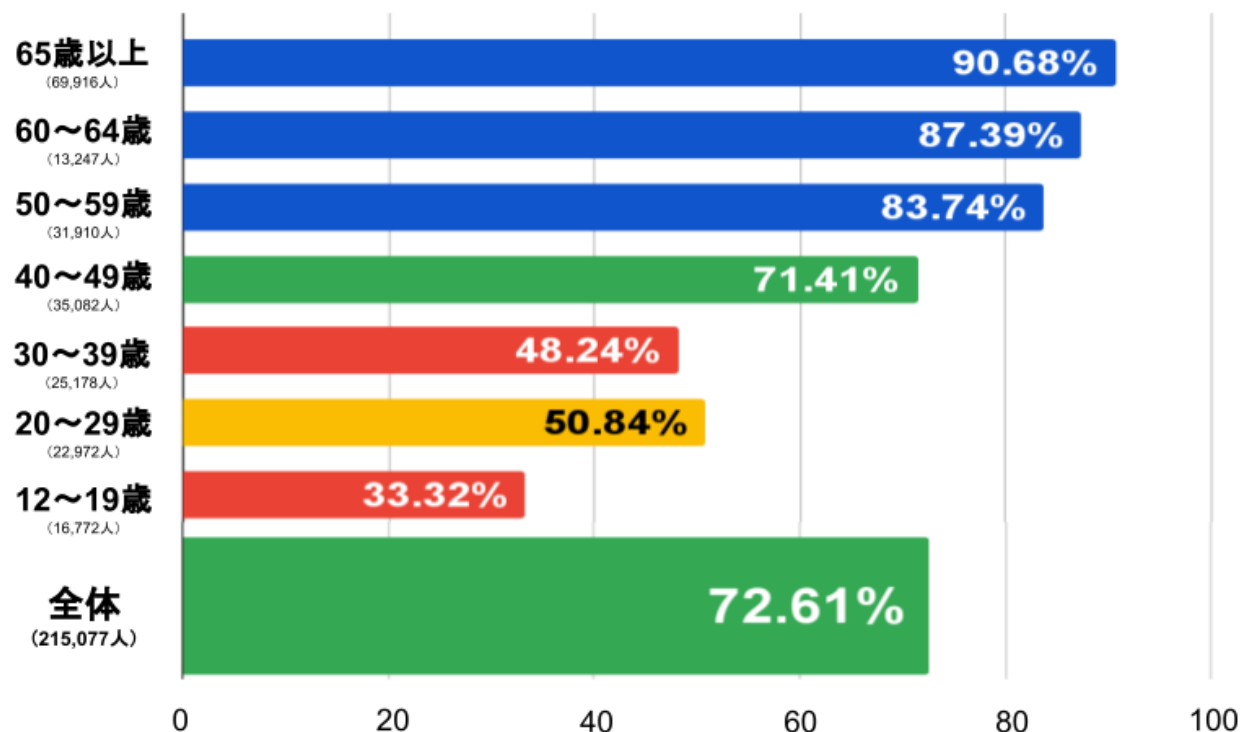

予約率

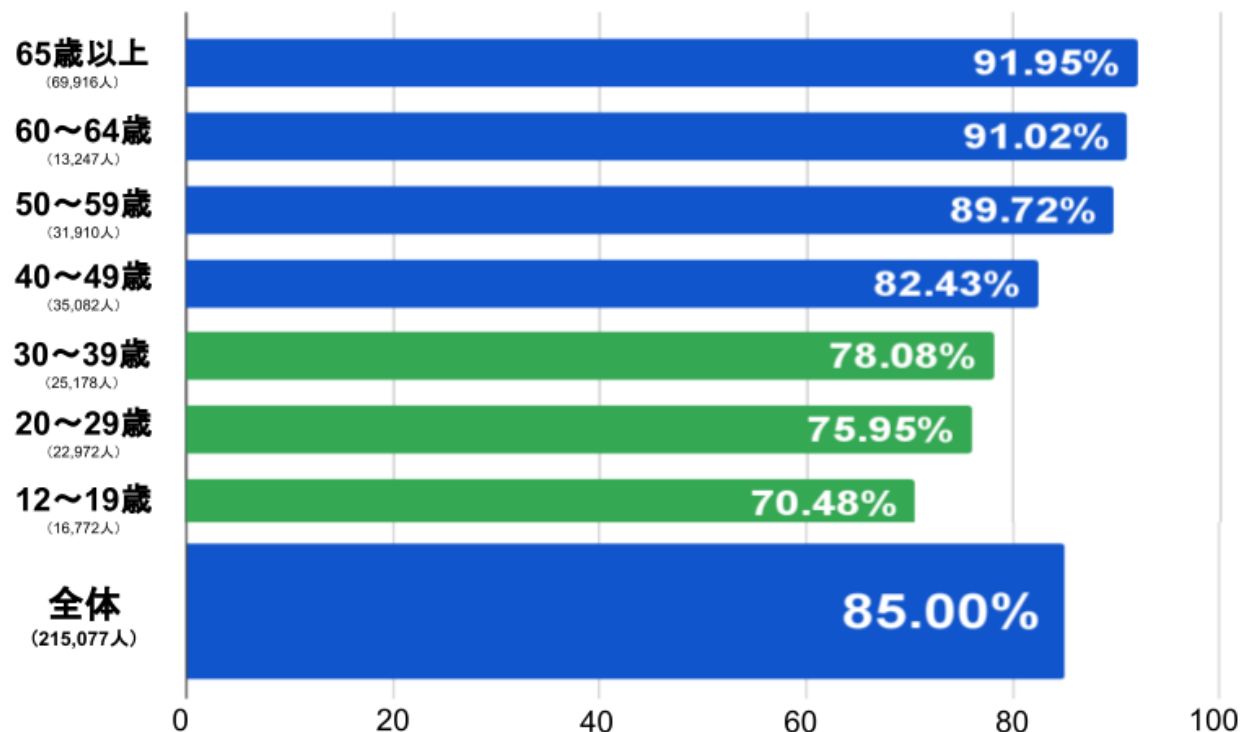

【10月27日現在】

上高地線 田川橋梁復旧工事がはじまります

早期運行再開に向け 11月より着工

田川橋梁

- ◆ 建設年 = **大正9年**
- ◆ 橋梁の長さ = 38.7m
- ◆ 今回の大雨により、河床が洗掘され、西側橋脚が大きく傾き、線路にゆがみが生じている。

▶ 工事内容

- ◆ 傾斜した橋脚を撤去し、新たに設置
- ◆ ゆがみが生じた橋桁の取り外し、整正・復旧
- ◆ 橋脚の補強・洗掘防止工事



上高地線 田川橋梁復旧工事がはじまります

▶スケジュール

工種		2021年度						2022年度										
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
仮設工	河川内ヤード施工		準備工											準備工				
下部工	P2 橋脚		工事発注	橋脚撤去	橋脚新設				工事完了	運行再開								
	P1 橋脚			応急根固										洗堀防護・橋脚補強				
上部工	鋼 桁			桁取外し	桁整正			桁復旧										
	線 路							線路復旧										

令和3年12月

橋脚撤去工事開始

令和4年4月

線路復旧工事

令和4年6月

復旧工事完了

全線運行再開

▶令和5年3月

工事完了予定

上高地線 田川橋梁復旧工事がはじまります

奈良井川橋梁

- ◆ 建設年 = **大正9年**（田川橋と同時期）
- ◆ 橋梁の長さ = 90.3m
- ◆ 平成26年に一部洗掘防護工事実施
- ◆ 今回の大雨により、田川橋梁と同様に河床洗掘が見られる。現在のところ通行は可能だが、被災リスクが高いため**今後補強工事を検討**



市長記者会見資料
3. 10. 28
公共交通課

上高地線田川橋梁の復旧工事の概要について

1 趣旨

上高地線田川橋梁の復旧工事について、11月中旬より実施する内容がアルピコ交通㈱より示されましたので周知するものです。

2 復旧工事の概要

河川内の工事は渇水期（11月～4月）のみ可能なため2か年をかけて実施します。今季渇水期中に傾斜した橋脚及び歪みが生じた橋桁を整正・復旧し、来年6月の全線運行開始を目指します。

(1) 今季渇水期の工事内容（令和3年11月～令和4年5月）

ア 被災により、傾斜した西側橋脚（P2）を撤去し、新たな橋脚を設置します。


イ 歪みが生じた橋桁（G2桁・G3桁）を取り外し、河川内で整正した後、橋梁への復旧作業を行います。

(2) 来季渇水期の工事内容（令和4年11月～令和5年3月）

東側橋脚（P1）の恒久的な対策として、補強工事・洗堀防止工事を実施します。

3 スケジュール

令和3年10月中	設計
11月中旬～	準備工事開始
12月～	P2橋脚撤去工事、G2・G3橋桁取り外し工事
令和4年 1月～	P2橋脚新設工事、G2・G3橋桁整正復旧工事
4月～	線路復旧工事
6月中	復旧工事完了、全線運行再開
11月～	準備工事開始
12月～	P1橋脚補強・洗堀防止工事
令和5年 3月	工事完了

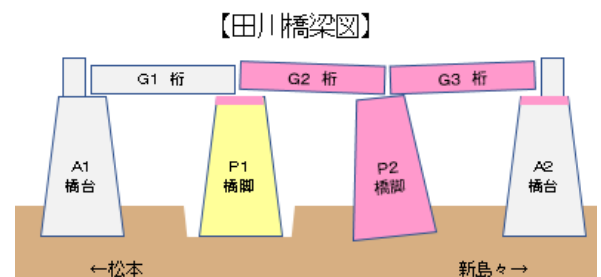

4 その他

(1) 現在までに、2次被害を防止する応急処置として、田川橋梁の形状が維持されている東側橋脚（P1）の基礎部分における袋型根固め工を実施しました。

(2) 奈良井川橋梁についても、現在運行は可能ですが今後の安全対策を検討しています。

担 当	公共交通課
課 長	柳澤 均
	(内線 2310)