

数 量 計 算 書

令和6年度

松本市明善児童センター新築外構工事

松本市 建設部建設課

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	令和6年度 松本市明善児童センター新築外構工事						
工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	数 量	設 計 値	摘 要
雨水排水設備工				式			
	作業土工			式			
		床掘		m3	5.7	6	
		埋戻し(路盤下)	RC-40	m3	0.3	1	
		埋戻し(透水層)	単粒度碎石3号	m3	3.3	3	
		埋戻し(フィルター砂)	洗滌砂	m3	0.6	1	
	浸透柵工			式			
		浸透柵設置	□600×H700	箇所	3.0	3	
駐車場整備工				式			
	作業土工			m3			
		床掘		m3	179.4	180	
		土砂等運搬・処分	L=7.0km以下	m3	186.2	190	浸透柵+植栽分 5.7+1.1
		基面整正		m2	1,281.1	1,280	
	アスファルト舗装工			式			
		上層路盤	M-25 t=10cm	m2	1,281.1	1,280	
		表層	再生密粒度AS13F t=4cm	m2	1,281.1	1,280	
	区画線工			式			
		溶融式区画線	溶融式(手動) 実線 15cm	式	1.0	1	
		//	溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	式	1.0	1	
	車止め工			式			
		車止めブロック		台分	32.0	32	
	縁石工			式			
		地先境界ブロック	A種	m	23.2	23	

工事数量総括表

[illegible]

雨水排水設備工計算書

[illegible]

駐車場整備工計算書

種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	計 算 式	数 量
作業土工				
	床掘		1281.1×0.14	179.4 m3
	土砂等運搬・処分	L=7.0km以下		179.4 m3
	基面整正			1,281.1 m2
アスファルト舗装工				
	上層路盤	M-25 t=10cm	舗装展開図より	1,281.1 m2
	表層	再生密粒度AS13F t=4cm	舗装展開図より	1,281.1 m2
区画線工				
	溶融式区画線	溶融式（手動） 実線 15cm	(10.0×37)+(8.4×3)+8.1	403.3 m
	//	（機・労のみ）		452.0 m
	//	溶融式（手動） 矢印・記号・文字15cm換算	文字「軽」 8.5×2	17.0 m
	//	（機・労のみ）		19.0 m
車止め工				
	車止めブロック			32.0 台分
縁石工				
	地先境界ブロック	A種	9.3+2.5+8.4+1.7+1.3	23.2 m

区画線工の種類が1つのみの場合

入力セル

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当り標準 作業量 (m)	①/②	設計計上数量 (m)		
					全ての費用	機・労のみ	材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当り標準 作業量 (m)	①/②	α	設計計上数量 (m)		
						全ての費用	機・労のみ	材料費のみ
25	溶融式 実線 15cm 供用区間	403.3	1,000	0.4033	2.24	-	452	403
73	溶融式 矢印・記号・文字 (15cm換算) 供用区間	17	400	0.0425	2.24	-	19	17
計				0.4458				

区画線消去（ウォータージェット式）を積算に用いる場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当り標準 作業量 (m)	①/②	設計計上数量 (m)

植栽工、仮設工計算書


[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

浸透枳 □600×H700

1箇所 当り

略 図

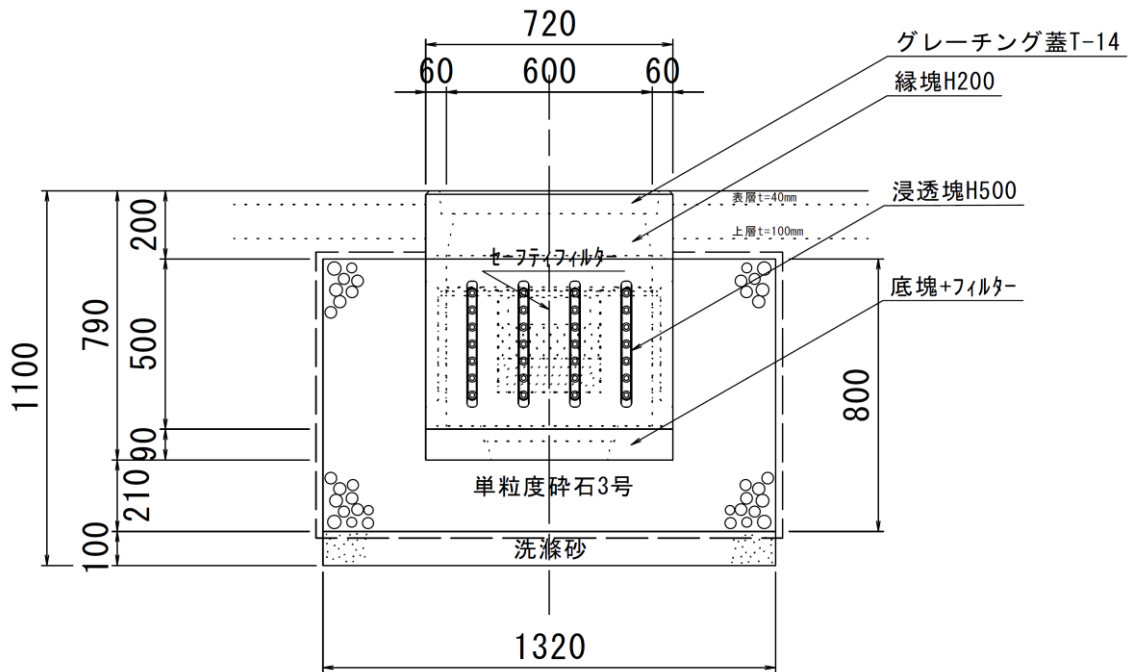

材 料	規 格	算 式	単 位	数 量
床掘		$1.32 \times 1.32 \times 1.10$	m3	1.9
埋戻し(路盤下)	RC-40	$((1.32 \times 1.32) - (0.72 \times 0.72)) \times 0.06$	m3	0.1
埋戻し(透水層)	単粒度碎石3号	$(1.32 \times 1.32 \times 0.80) - (0.72 \times 0.72 \times 0.59)$	m3	1.1
浸透塊	□600×H500	1	個	1.0
縁塊	□600×H200	1	個	1.0
底塊	t=60	1	組	1.0
グレーチング蓋	T-14 細目	1	枚	1.0
フィルター砂	洗滌砂	$1.32 \times 1.32 \times 0.10$	m3	0.2
透水シート	294N/5cm以上	$(0.8 \times 1.32 \times 4) + (1.32 \times 1.32) + (1.32 \times 1.32 - 0.72 \times 0.72)$	m2	7.2
セーフティーフィルター		1	組	1.0