

令和5年2月吉日

今井地区の皆様へ

長野県松本建設事務所

県道土合松本線(赤坂橋交差点付近)道路拡幅工事の増工に伴う
工期延長について(お知らせ)

日頃より、長野県の道路行政にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。
さて、県道土合松本線(赤坂橋交差点北側)道路拡幅工事については、令和4年12月7日付け回覧で皆様にお知らせしたところですが、工事期間中における赤坂橋交差点の交通安全性をより高めるため、下記のとおり工事手順を一部変更(増工)し、工期を延長いたします。

地域の皆様には工事中ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1 工事概要(※詳細は裏面を参照願います)

(1) 工事期間(予定)

令和5年2月上旬から10月下旬(変更)

令和5年2月上旬から7月下旬(当初)

(2) 工事時間

午前8時30分から午後5時00分

(※土日祝は休工いたしますが、天候等により工事を行う場合があります)

(3) 工事内容

歩道設置等道路改良工事(大型ブロック積工、取付市道舗装工)

(4) 工事手順の一部変更(増工)

ア 県道塩尻鍋割穂高線南側(赤坂橋交差点の南東部分)の大型ブロック積工を先行して施工し、同県道交差点部分を2車線確保した後に、北側の大型ブロックを施工します。

イ ステップ2北側大型ブロック積施工の際、県道に交通規制が生じる場合は、別途、後日お知らせします。

2 連絡先

下記のとおり

【工事請負者】

株式会社 原山組

担当：石黒 良光

電話：080-1179-9686(携帯)

0263-25-0480(代表)

【工事発注者】

長野県松本建設事務所 整備課


担当：平澤 達郎

電話：0263-40-1967(直通)

Mail：matsukenseibi@pref.nagano.lg.jp

【道路拡幅工事 工事手順】

赤坂橋

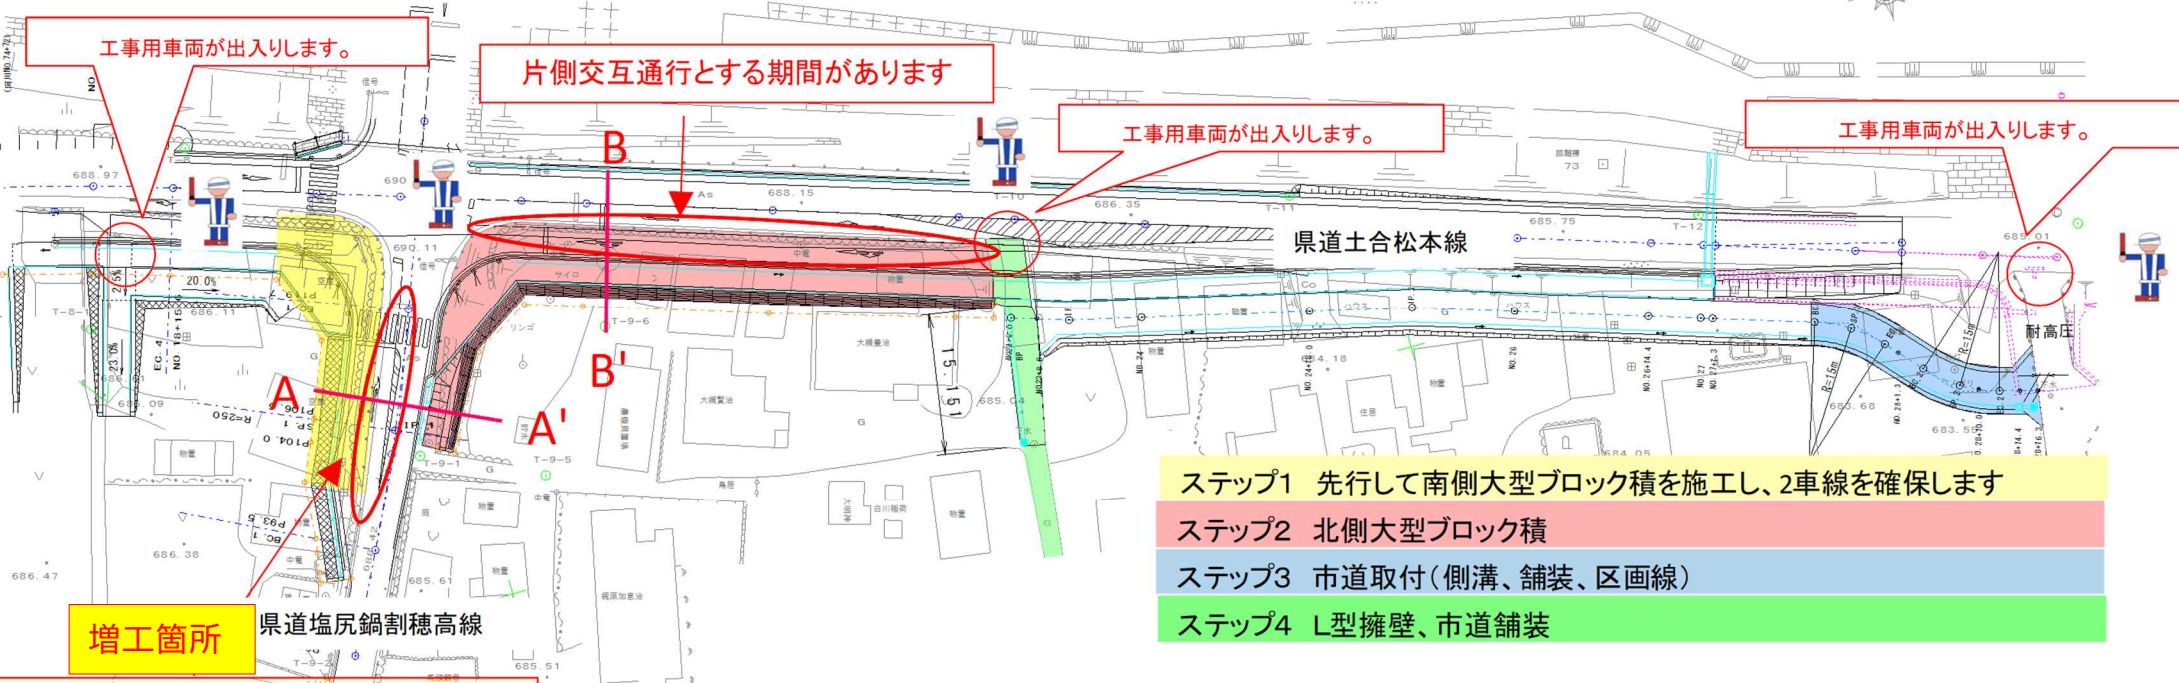

工事用車両が出入りします。

片側交互通行とする期間があります

工事用車両が出入りします。

工事用車両が出入りします。

- ステップ1 先行して南側大型ブロック積を施工し、2車線を確保します
- ステップ2 北側大型ブロック積
- ステップ3 市道取付(側溝、舗装、区画線)
- ステップ4 L型擁壁、市道舗装

増工箇所

県道塩尻鍋割穂高線

先行して南側大型ブロック積を施工し、2車線を確保します

A - A' 断面

増工箇所


約7.0m 2車線確保

現道幅 約4.5m

計画幅 9.0m

モルタル吹付等を行い、安全に掘削を行います

B - B' 断面

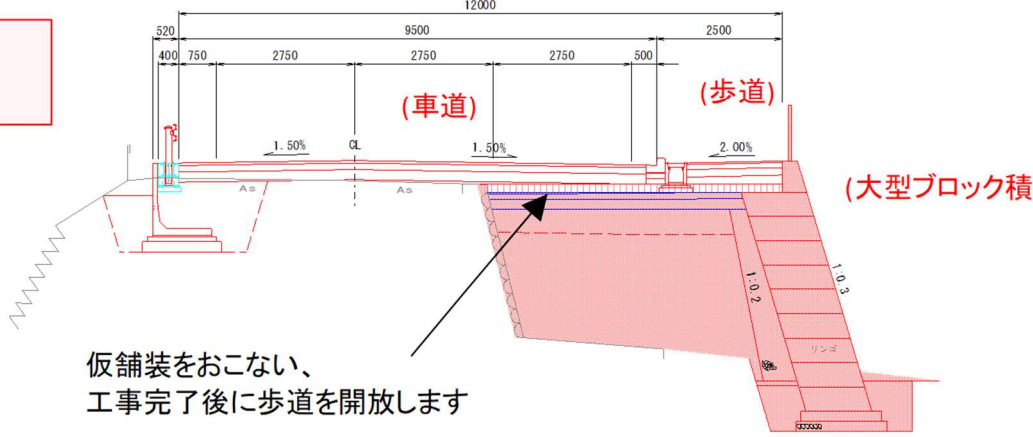

仮舗装をおこない、工事完了後に歩道を開放します

(大型ブロック積)