

2023年4月5日

奈川渡トンネル片側交互通行規制のおしらせ

R4.国補道路メンテナンス (R158号)奈川渡TN作業所
 株式会社 高宮組
 現場代理人 中島 洋
 TEL : 0263-79-2201



この度、老朽化が著しい (R158号) 奈川渡トンネル内の側溝修繕を施工する工事に当たり、今回は奈川渡ダム入口から630m先より延長349mの高山側入り口までの施工となり、片側交互通行規制となります。
 [予定規制期間: 令和5年5月8日～令和5年7月31日 / 規制時間: AM8:00～PM5:00の予定]
 (※工事完了しだい規制解除予定)

区間規制延長は80m程度で松本側より逐次、高山方面に向かい進行して行く予定です。
 詳細は下記のとおりです。ご通行する皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



記

今回の工事は、松本方面に向かう側車線の既設水路、集水柵の表面コンクリートが劣化がしているため、劣化部の修繕を行う工事です。
 施行方法は既設水路、集水柵の表面から12cm程度切断し、新設の側溝蓋(滑り止め模様・溝幅1cm)をアンカー固定し、即日開放できるように施行します。そのため、1日の施工延長は10m～14m程度です。通行規制はトンネル内での片側車線で行います。規制延長は80m位として交通誘導員及び信号機による規制となります。
 土・日・祝日は原則休工とし、規制は行いません。規制中はトンネルが狭く見通しも悪いのでご通行の際は徐行して頂きますようお願い申し上げます。

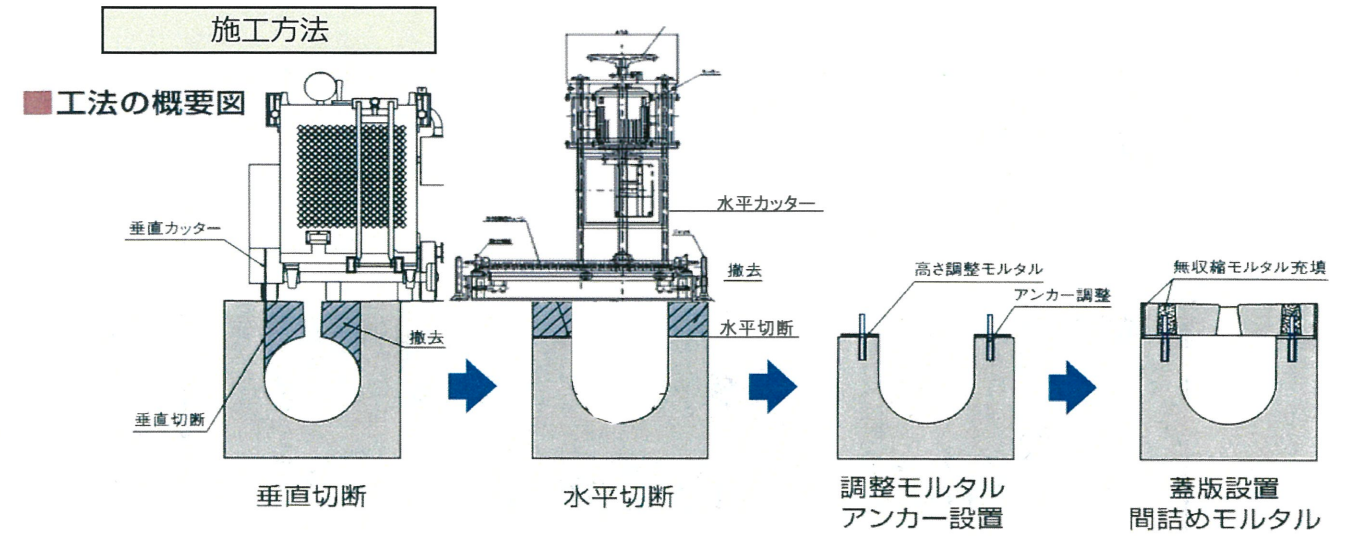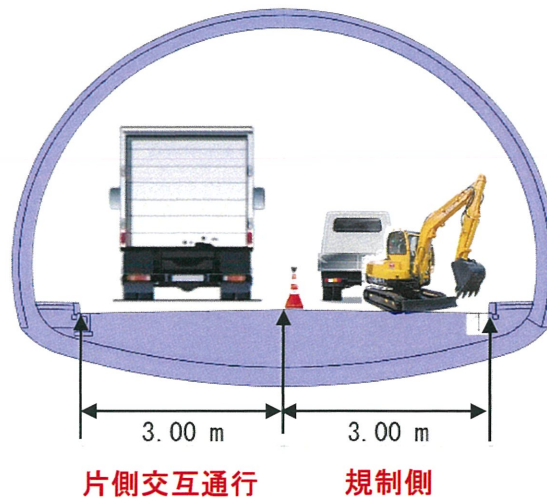

施工イメージ



工事の概要

工 事 名 : 令和4年度 国補道路メンテナンス(トンネル) (加速化) 工事
 工 事 場 所 : (国) 158号 松本市 奈川渡トンネル
 工 期 : 令和5年 3月 18日 ~ 令和6年 1月 31日
 規制予定期間 : 令和5年 5月 8日 ~ 令和5年 7月 31日 (※工事完了しだい規制解除予定)
 工 事 概 要 : 道路修繕工L=349m (RCD側溝修繕工、柵蓋版修繕工)
 : 構造物撤去工 (構造物取壊し工1式)
 : 仮設工1式
 発 注 者 : 長野県松本建設事務所
 施 工 者 : 株式会社 高宮組